

Duro-Life™ 600

Un estándar más alto en sistemas de recubrimiento de techos sustentable

Un sistema de recubrimiento para techos sustentable con una vida útil de 50 años

Especifique un sistema diseñado para brindar 600 meses consecutivos, es decir, 50 años, de un rendimiento inigualable y respetuoso con el medio ambiente en techos e aislamientos. Esa es la idea detrás del Sistema de

recubrimiento para techos Duro-Life™ 600, el resultado de una colaboración entre dos marcas líderes: Duro-Last® y DuPont.

Duro-Life 600 es un sistema de recubrimiento para techos sustentable, rentable y de alto rendimiento, que permite un reemplazo mínimo de la membrana y menores costos de mantenimiento a largo plazo.

Afronte el desafío de reducir el carbono incorporado, al mismo tiempo que se beneficia de 600 meses de sostenibilidad, rendimiento elevado y techos de baja pendiente.**



- ① Sistemas y detalles de los bordes metálicos Exceptional® Metals/DURO-LAST®
- ② Plataforma de acero, concreto o madera calificada
- ③ Tablero de cemento aprobado por Duro-Last de un mínimo de 7/16 pulgadas o tablero de cemento Duro-Guard® bajo la barrera de vapor (obligatorio para FM en plataforma de acero)
- ④ Duro-Last Vapor Barrier (opcional)
- ⑤ Atlas FR-10 (o un mínimo de tablero de cemento aprobado por Duro-Last o tablero de cemento Duro-Guard de 7/16)
- ⑥ Membrana estándar de 60 milésimas de pulgada Duro-Last, Duro-Last X™ sujeta mecánicamente, o Duro-Bond® (reemplazar en el año 25 o posteriormente)
- ⑦ Placa Duro-Bond (u opción de placa de poliéster Duro-Last para FR-10)

«DUPONT»

Styrofoam
Brand™

- ⑧ **Aislamiento DuPont™ Styrofoam™ Brand Deckmate™ Plus o aislamiento DuPont™ Styrofoam™ Brand Square Edge Insulation**

Valor de R según las especificaciones y/o las normas. El producto puede ser gris o azul, dependiendo de la región.

Para obtener más información, visite BeyondBlue.DuPont.com




Una cultura compartida de sostenibilidad probada

A la fecha, Duro-Last ha reciclado más de 80 millones de libras de material de PVC por medio de operaciones de fabricación sustentable. Además, la membrana Duro-Last ha logrado la certificación **NSF/ANSI 347 Gold** por su impacto ambiental reducido.

El aislamiento DuPont™ Styrofoam™ Brand XPS Insulation ha [reducido su potencial de calentamiento global \(GWP\) y carbono incorporado](#) para cumplir o exceder los estándares actuales. Hecho de un mínimo de 20 % de contenido reciclado de preconsumo y una fórmula que no agota el ozono, Styrofoam™ cumple con los estándares de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC) y se fabrica utilizando **100 % electricidad renovable**.*

Estos esfuerzos combinados hacen que el Sistema de Techado Duro-Life 600 sea una excelente opción para propietarios de edificios con conciencia ambiental.



Máxima eficiencia energética en un sistema de recubrimiento para techos duradero

El Sistema de recubrimiento para techos Duro-Life 600 es un sistema de recubrimiento para techos robusto y resistente a la intemperie que le permite diseñar cubiertas energéticamente eficientes, duraderas y de baja pendiente, a la vez que reduce el ingreso de materiales de construcción al flujo de residuos. Algunos beneficios incluyen:

- Productos con baja huella de carbono.**
- El aislamiento más térmica y dimensionalmente estable disponible.
- Con el respaldo de fabricantes estadounidenses de materiales para cubiertas de larga trayectoria y establecidos.
- Garantía de reutilización térmica de 50 años (Aislamiento DuPont™ Styrofoam™ Brand Deckmate™ Plus o Aislamiento DuPont™ Styrofoam™ Brand Square Edge) + garantía de membrana y sistema de 25 o 30 años (Duro-Last).***
- Ahorros potenciales del 30 al 70 % para el propietario al momento de renovar el recubrimiento del techo.***
- Cumple con el objetivo de “reciclar, reutilizar, renovar”: Incorpora el reciclaje de la membrana Duro-Last de posconsumo.***
- Minimiza responsabilidades y disrupciones en el edificio y operaciones relacionadas con la demolición y disposición del techo existente.****
- Múltiples puntos de fábrica y distribución en todo el país.

* DuPont Performance Building Solutions ha adquirido Créditos de energía renovable para compensar el uso de electricidad desde 2016.

** Declaraciones Ambientales de Producto disponibles para las membranas Duro-Last y DLX™, así como para el aislamiento DuPont™ Styrofoam™ Brand XPS en colores gris y azul.

*** La garantía de 30 años requiere un espesor de 80 milésimas de pulgada

**** En el año 25 o posterior




Proteja las seis caras de su edificio

Es crucial garantizar una protección completa del edificio contra la intrusión de agua, aire y calor, en todos los niveles y en cada transición. DuPont tiene las soluciones que necesita para garantizar una cobertura completa y duradera.

«DUPONT»

Styrofoam
Brand

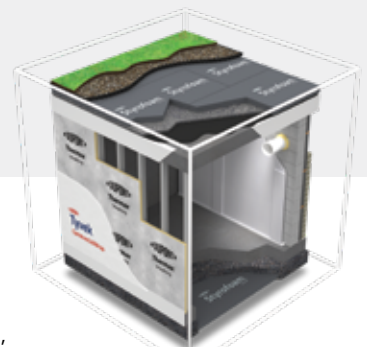

Para obtener más información,
llame o visite nuestro sitio web hoy mismo.

800.248.0280
duro-last.com

Normas y estándares:

Underwriters Laboratories (EE. UU. y Canadá), Informe de evaluación de UL (ER10128), Centro canadiense de materiales de construcción (CCMC 13299-L), Departamento de seguros de Texas



Duro-Last es una división de Holcim Solutions and Products US, LLC.

“Duro-Last”, “Duro-Guard”, “Duro-Bond”, “EXCEPTIONAL” y “World’s Best Roof” son marcas registradas de propiedad de Holcim Solutions and Products US, LLC.

DuPont™ Styrofoam™ Brand, Deckmate™ Plus es una marca registrada de DuPont de Nemours, Inc. o sus filiales.

“Duro-Last X”, “DLX” y “Duro-Life” son marcas registradas de propiedad de Holcim Solutions and Products US, LLC.

Duro-Life 600 Sell Sheet Spanish ORIG:3.6.24 – DL080053

